

Aquaplus



PURIFICADORES DE AGUA MODULARES

4ss

8ss

*imágenes ilustrativas

PURIFICADORES DE AGUA DE 3 ETAPAS

Sistema de purificación de agua con 3 etapas:

- Filtro **hilado de polipropileno** para eliminar sólidos en suspensión hasta 5 micras.
- Filtro de **Carbón Activado** para eliminar color, olor sabor y cloro del agua.
- Lámpara de desinfección **UV** para esterilizar Virus y Bacterias.



Elimina la compra de garrafones



Fácil mantenimiento y refaccionamiento



Producto 100% Mexicano



Diseñado para instalarse bajo tarja



Opción escalable por demanda de agua



Reduce costos operativos

PURIFICADORES AQUAPLUS MODULARES | 4SS-8SS

ESPECIFICACIONES

MODELO	Gasto máximo de servicio Lts/min	Caída de presión Kg/	Dimensiones			Alimentación eléctrica VCA	Consumo de energía w/hora	Conexión hidráulica		Peso kg	Presión máxima de operación kg/cm²
			Frente	Fondo	Altura			Entrada	Salida		
4SS-UV-M/V	15	0.3	18	17	40	110	16	13	13	3	8
4SS-UV-M/B	15	0.3	42	16	45		16	13	13	5.5	8
4SS-UV-M	15	0.3	49	15	45		16	13	13	6	8
8SS-UV-M	30	0.3	75	20	115		29	19	19	15	8

B - Básico
M - Modular
V - Vertical

Condiciones de operación:

Límites de Operación:

- Turbiedad: <5 UTN
- Color: 0.0 UPC
- Dureza Total: <100 mg/l
- Hierro: <0.3 mg/l
- Manganeso: <0.15 mg/l
- Sulfatos: <400 mg/l
- Temperatura: 5-25°C




Materiales y componentes certificados



NOM-244
SSA1-2008

DIMENSIONES

4 SS-UV-M/B
4 SS-UV-M/B
8 SS-UV-M

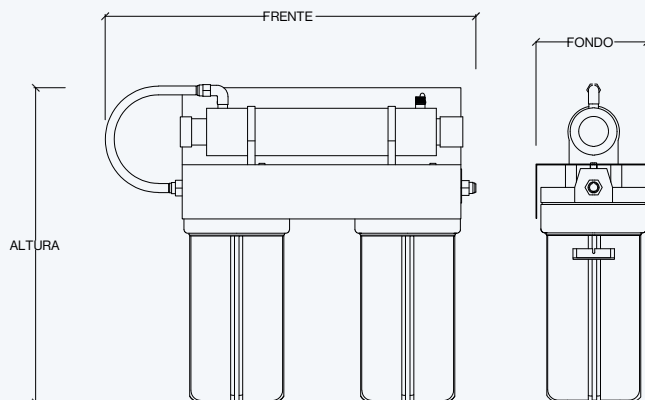

4 SS-UV-M/V

