

Aquapplus



PURIFICADORES UV



*Imagen ilustrativa

LÁMPARA UV PARA PURIFICACIÓN DE AGUA

Desinfección de agua por medio de la luz ultravioleta, la mejor alternativa de purificación ya que penetra la pared celular de los microorganismos, alterando su estructura de ADN.

Compatible con el resto de las formas de tratamiento de agua, no genera residuos que dañen la salud.

Aplicaciones



Residencial



Hotelería



Deportivos



Industria alimentaria



Industria de la salud



Elimina hasta el 99.99% de virus y bacterias en el agua



Cumple con la NOM-244-SSA1-2008



Fácil Instalación



Fácil Mantenimiento



Acero inoxidable



Bajo consumo energético

PURIFICADORES UV

PURIFICADORES UV DE AGUA 4 al 45

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAÍDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES PURIFICADOR (CM)			CORRIENTE ELÉCTRICA A 60 HZ	CONSUMO DE ENERGÍA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (MM)		PESO	PRESIÓN DE OPERACIÓN
	LPM	Kg/cm2	Largo	Fondo	Altura		w/h	Entrada	Salida	Kg	Kg/cm2
4SS UV	15	0.2	37	8	10	127 V	16	13	13	2	1-8
8SS UV	30		91	8	10		30	19	19	4	
12SS UV	45		95	8	10		55	19	19	6	
16SS UV	61		91	8	10		65	19	19	8	
24SS UV	91	0.3	95	11	25		110	25	25	8	
35SS UV	132	0.4	95	14	29		165	38	38	13	
45SS UV	170		95	14	29		220	38	38	15	

PURIFICADORES UV DE AGUA 53 al 740

MODELO	GASTO MÁXIMO DE SERVICIO	CAÍDA DE PRESIÓN	DIMENSIONES ENVOLVENTE (CM)			DIMENSIONES CONTROL (CM)			CORRIENTE ELÉCTRICA	CONSUMO DE ENERGÍA	CONEXIÓN HIDRÁULICA (MM)		PESO	PRESIÓN DE OPERACIÓN
	LPM	Kg/cm2	Largo	Fondo	Altura	Largo	Fondo	Altura	A 60 HZ	w/h	Entrada	Salida	Kg	Kg/cm2
53 SS UV	200	0.4	120	11	25	30	18	40	127 V	240	51 (B) *	51 (B) *	25	1-8
88 SS UV	333	0.5	120	14	34	30	18	40		360	51 (B) *	51 (B) *	45	
120 SS UV	420	0.6	121	17	41	40	19	50		360	102 (B) *	102 (B) *	60	
155 SS UV	587	0.6	121	17	41	40	19	50		480	102 (B) *	102 (B) *	90	

*(B) Brida

MODELO 4 al 16

Vista frontal




Vista lateral

Ø=Fondo



MODELO 24 al 45

Vista frontal

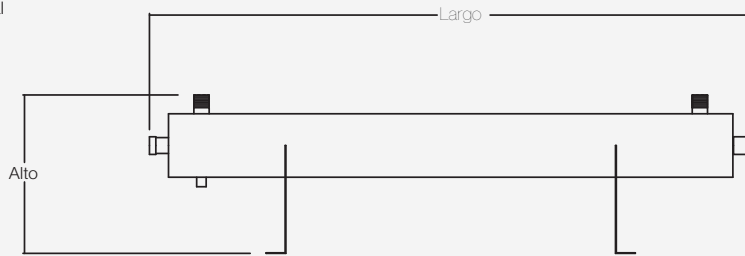


Vista lateral

Ø=Fondo



MODELO 53 al 740

Vista frontal

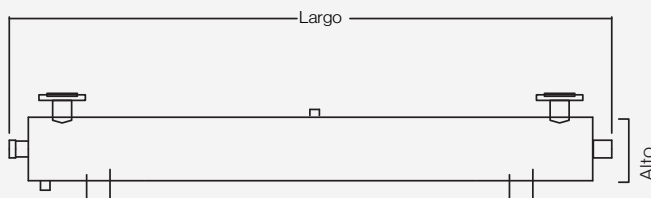

Vista lateral

